

Motoriduttore 400V

per cancelli con peso max 2.200 kg (Z12)




- Applicazioni commerciali o industriali
- L'irreversibilità del motoriduttore evita l'installazione di elettoserrature
- Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave
- Frizione bidisco a bagno d'olio (sicurezza antischiaffiamento)
- Finecorsa induttivo.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 844 R 3PH

Tensione di alimentazione	400V (3ph)(+6%-10%) 50 (60) Hz	Tipo di olio	FAAC HP OIL
Potenza assorbita	950 W	Velocità del cancello	9,5 m/min (Z16)/7,2 m/min (Z12)
Corrente assorbita	2,5 A		12,0 m/min (Z20)
Velocità rotazione motore	1.400 giri/min	Coppia max	62 Nm
Rapporto di riduzione	1:30	Finecorsa	Induttivo con lamierino
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C	Frizione	Bidisco in bagno d'olio
Peso con olio	15 kg	Trattamento protezione	Cataforesi
Grado di protezione	IP 44	Dimensioni (L x P x H) in mm	275 x 191 x 387

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

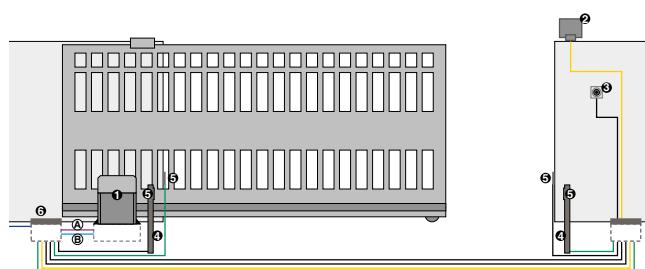

Ⓐ Tubazioni a bassa tensione
 ■ cavo 3x0,50
 ■ cavo 2x0,50

Ⓑ Tubazioni potenza (230V)
 ■ cavo 2x1,5+T
 ■ cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi
 sono espresse in mm²

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Prezzo (euro)	Kit
❶	1	Motoriduttore 844 R 3PH	109896	823,00	
❷	1	Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.)	737816	30,00	
❸	1	Pignone Z12 cremagliera (cancello peso max 2.200 kg)	7191661	42,00	
❹	1	Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 con attacchi a saldare inclusi (confez. da 4 m)	490122	95,00	Non previsto
❺	1	Lampeggiatore Faaclight 230 V	410013	36,00	
❻	1	Pulsante a chiave T10	401010001-36	34,00	
❼	1	Contenitore plastico a murare (T10 - T11)	720086	3,00	
❽	2	Coppia di fotocellule FOTOSWITCH	785152	168,00	
❾	2	Colonnetta bassa in alluminio (confez. da 2 pz.)	401028	90,00	
❿	2	Piastra di fondazione per colonnetta in alluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (confez. da 20 pz.)	737630	24,00	
❻	1	Scheda elettronica 844 T	790862	405,00	
❼	1	Contenitore mod. L per schede elettroniche	720118	32,00	
❽	1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH	787824	51,00	
❾	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007	35,00	
TOTALE (IVA ESCLUSA)				1.868,00	

Modello	Impiego		Apparecchiatura elettronica	Codice articolo	Prezzo (euro)
	Peso max (kg)	Frequenza d'utilizzo (%)			
844 R 3PH	2.200 (Z12) 1.600 (Z16)	70	Non compresa	109896	823,00

La confezione comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e senza scheda elettronica, lamierini finecorsa per assemblaggio meccanico, chiave di sblocco, carter copriti.

APP. ELETTRONICHE



Scheda elettronica 844 T
Caratt. tecniche a pagina 165

Codice articolo 790862
Prezzo (euro) 405,00

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

Codice articolo 720118
Prezzo (euro) 32,00



Contenitore mod. E per schede elettroniche

Codice articolo 720119
Prezzo (euro) 21,00



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

Codice articolo 720309
Prezzo (euro) 49,00



Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.)

Codice articolo 737816
Prezzo (euro) 30,00



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

Codice articolo 71275101-36
Prezzo (euro) 17,00



Cremagliera e catena
Vedi a pagina 96



Pignone Z12 cremagliera (cancello peso max 2.200 kg)

Codice articolo 7191661
Prezzo (euro) 42,00



Pignone Z16 cremagliera

Codice articolo 719130
Prezzo (euro) 28,00



Pignone Z20 cremagliera

Codice articolo 719167
Prezzo (euro) 28,00



Pignone Z16 catena

Codice articolo 719137
Prezzo (euro) 42,00



Pignone Z20 catena

Codice articolo 719135
Prezzo (euro) 45,00

Note

• (*) ATTENZIONE: La scheda elettronica 844 T è compatibile con i contenitori mod. E-L-LM e non può essere inserita all'interno del motoriduttore.

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave
pagina 180



Fotocellule e Colonnette
pagina 184



Dispositivi di sicurezza
pagina 187



Lampaggiatori
pagina 188



Trasmettenti e riceventi
pagina 174



Accessori vari
pagina 189

Per i relativi ricambi vedi pagina 287