

Motoriduttore 230V


per cancelli di peso max 500 kg (740) e 900 Kg (741)



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 740-741

	740 E Z16	741 E Z16	740 E Z16	741 E Z16
Tensione di alimentazione	230 Vac 50 (60) Hz			
Potenza assorbita	350 W	500 W		
Corrente assorbita	1,5 A	2,2 A		
Forza di trazione e spinta	45 daN	65 daN		
Velocità di rotazione motore	1400 g/min			
Termoprotezione sull'avvolgimento motore	140°C			
			295x225x325 (compreso pignone)	

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

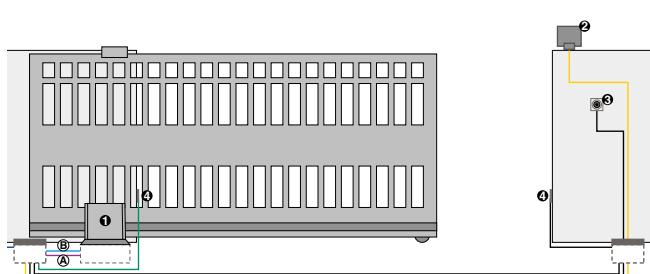

Ⓐ **Tubazioni a bassa tensione**
 ■ cavo 3x0,50
 ■ cavo 2x0,50

Ⓑ **Tubazioni potenza (230V)**
 ■ cavo 2x1,5+T
 ■ cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi
 sono espresse in mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Prezzo (euro)	Kit
①	1	Motoriduttore 740E Z16 con apparecchiatura elettronica incorporata, piastra di fondazione ed encoder	1097805	427,00	Delta 2 kit 230V SAFE
②	1	Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 con attacchi a saldare inclusi (confez. da 4 m)	490123	80,00	Cod. art. 1056303445
③	1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433_SLH	787824	51,00	Prezzo (euro): 639,00
④	1	Lampeggiatore Faalight 230 V	410013	36,00	
⑤	1	Pulsante a chiave T10 E	401019001-36	36,00	
⑥	1	Coppia di fotocellule SAFEBEAM	785165	61,00	
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007	35,00	
TOTALE (IVA ESCLUSA)				726,00	

Materiale compreso nel kit

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

Modello	Impiego		Apparecchiatura elettronica	Codice articolo	Prezzo (euro)
	Peso max (kg)	Frequenza d'utilizzo (%)			
740 E Z16 con encoder	500	30 (S3)	740 D incorporata	1097805	427,00
741 E Z16 con encoder	900	40 (S3)	740 D incorporata	1097815	575,00
740 E Z16 (ad esaurimento)	500	30 (S3)	740 D incorporata	109780	416,00
741 E Z16 (ad esaurimento)	900	40 (S3)	740 D incorporata	109781	568,00

Le confezioni comprendono: un motoriduttore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica 740 D, pignone per cremagliera, due chiavi di sblocco, piastra di fondazione, magnetici di finecorsa. Nei nuovi 740 e 741 è compreso anche l'encoder per sicurezza antischiaffiamento.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 740D
(incorporata nell'automatismo)

Caratt. tecniche a pagina 163

ACCESSORI



Encoder per 740 D (*)
(ad esaurimento)

Codice articolo 404019
Prezzo (euro) 60,00



Cremagliera zincata 30x12 mod.
4 con attacchi a saldare inclusi
(confez. da 4 m)

Codice articolo 490122
Prezzo (euro) 95,00



Cremagliera zincata 30x8 mod.
4 con attacchi a saldare inclusi
(confez. da 4 m)

Codice articolo 490123
Prezzo (euro) 80,00



Cremagliera in nylon rinforzata
30x20 con anima di acciaio e
accessori di installazione (confez.
da 4 m) peso max cancello 400 kg

Codice articolo 4901204
Prezzo (euro) 101,00



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4
con attacchi con fissaggio mecca-
nico inclusi (confez. da 4 m)

Codice articolo 490124
Prezzo (euro) 95,00



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4
con attacchi con fissaggio mecca-
nico inclusi (confez. da 4 m)

Codice articolo 490125
Prezzo (euro) 81,00

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave
pagina 180



Fotocellule
e Colonnette
pagina 184



Dispositivi
di sicurezza
pagina 187



Lampeggiatori
pagina 188



Trasmittenti
e riceventi
pagina 174



Accessori vari
pagina 189



Per i relativi
ricambi
vedi pagina 287