



Attuatore elettromeccanico 230V

Larghezza max singola anta

2,5 - 4 m (con
eletroserratura)

Frequenza d'utilizzo

S3 - 30%



- Attuatore a spinta "in asse".
- Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m).
- Uscita cavi orizzontale per permettere l'installazione vicina al suolo (installazione bassa).



Sistema 230V
SAFEzone:
415 230V + E045 o
E045S o E145S +
SAFEcoder

Sistema 230V
GREENtech:
415 230V + E045 o
E045S o E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	415	415 L
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico	Asincrono monofase	
Potenza max	300 W	
Forza max di spinta	3000 N (*)	
Velocità max stelo	16 mm/s (*)	
Corsa dello stelo	300 mm	400 mm
Angolo max apertura anta	110°	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotezione	140°C	
Grado di protezione	IP54	
Peso	7,8 Kg	8 Kg
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%	
Larghezza max anta	2,5 m (3 m con eletroserratura)	3 m (4 m con eletroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	836 x 101 x 147 mm	942 x 101 x 148 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
415	104415
415 L	104417

CONFEZIONI

415 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

Schemi di installazione tipo a pag. 293

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045
Info a pag. 164
In esaurimento
790005



Scheda elettronica
E045S
Novità
790077



Scheda elettronica
E145S
Info a pag. 166
Novità
790076

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche
720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche
720119



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche
720309

>>



Piastra a murare
737604



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)
404040




Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E045S o E024S con
fotocellula no BUS)
790062



Carter di copertura
stelo per mod. 415 con
corsa stelo 300 mm
727525

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

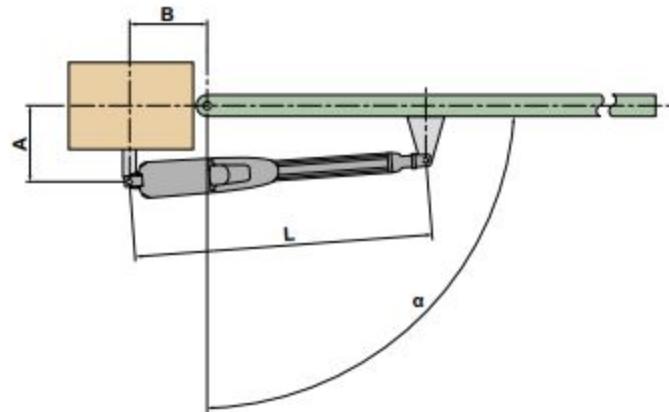

	α	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 200

Dispositivi di
sicurezza
pagina 211

Trasmittenti e
riceventi
pagina 192

Fotocellule e
colonnette
pagina 208

Lampeggiatori
pagina 219

Accessori vari
pagina 220