



Attuatore oleodinamico 230V

Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m (con elettroserratura)

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

55



- Dispositivo di sblocco protetto da chiave.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS (senza blocco slow).



Sistema 24V
SAFEzone:
422 + E045 o E045S
o E145S + SAFEcoder



Sistema 24V
GREENtech:
422 + E045 o
E045S o E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	422 CBAC	422 SBS
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico	Asincrono monofase	
Potenza max	220 W	
Forza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Corsa dello stelo	250 mm	
Angolo max apertura anta	110°	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	
Termoprotezione	120°C	
Grado di protezione	IP55	
Peso	7 Kg	
Frequenza di utilizzo	55 cicli/ora	
Larghezza max anta	1,8 m	3 m (con elettroserratura)
Tipo di olio	FAAC HP OIL	
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	987 x 85 x 119 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODelli FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
422 CBAC	104200
422 SBS	104210

CONFEZIONI

422 comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**422 CBAC**), senza blocco (**422 SBS**), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, uno condensatore di spunto 8µF 400V.

Schemi di installazione tipo a pag. 295

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045

Info a pag. 164

In esaurimento

790005



Scheda elettronica
E045S

Novità

790077



Scheda elettronica
E145S

Info a pag. 166

Novità

790076

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

720309

>>



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E045S o E024S con
fotocellula no BUS)

790062



Serratura di
sblocco con chiave
personalizzata

712501001-10



Raccordo per guaina
RTA

710010



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)


404040



Piastra a murare

737604

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

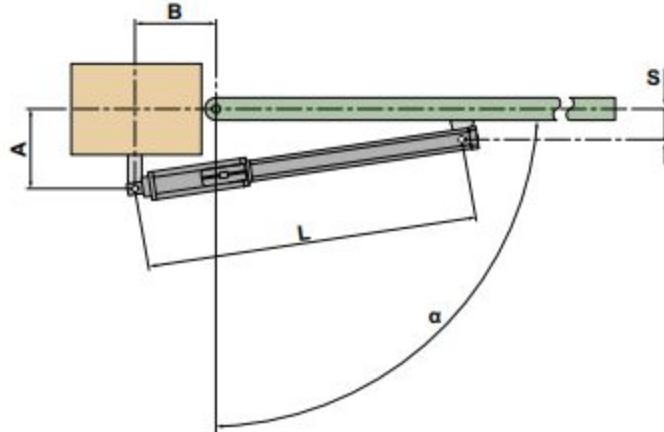

S = 20	B						
	80	90	100	110	120	130	140
100	95°	100°	105°	105°	100°	95°	90°
110	95°	100°	105°	100°	95°	90°	
120	95°	100°	100°	95°	90°	85°	
130	95°	100°	95°	90°	85°		
140	95°	95°	90°				
150	95°	85°					
160	85°						

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 200

Dispositivi di
sicurezza
pagina 211

Trasmittenti e
riceventi
pagina 192

Fotocellule e
colonnette
pagina 208

Lampeggiatori
pagina 219

Accessori vari
pagina 220